


## Kupplung für Schlauchanschluss



<p><b>Für Schlauch mit</b> <b><u>Innen-Ø (mm)</u></b></p> <p>8</p>	<p><b><u>Technologie</u></b></p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b></p> <p>2 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b></p> <p>2028 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b></p> <p>8 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b></p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b></p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b></p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>CSI 081808</b>	8
<b>CSI 081810</b>	10
<b>CSI 081813</b>	13
<b>CSI 081816</b>	16

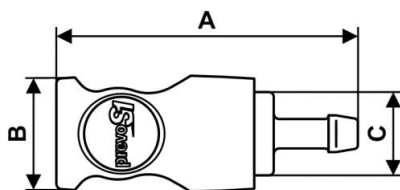

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 081808</b>	81.5	32	23
<b>CSI 081810</b>	81.5	32	23
<b>CSI 081813</b>	86.5	32	28
<b>CSI 081816</b>	86.5	32	28