


## Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 800 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
ASI 068101	G 1/4
ASI 068102	G 3/8
ASI 068103	G 1/2

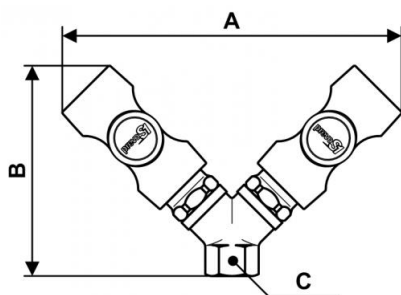

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ASI 068101</b>	134	82	17
<b>ASI 068102</b>	140	87	20
<b>ASI 068103</b>	150	95	25