


Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen



| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>AG BSPT</u> R 1/4</p> | <p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar</p> | <p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 833 l/min (ΔP : 0,6 bar)</p> |
| <p><u>Durchgang</u> 6 mm</p> | <p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p> | <p><u>Werkstoff</u> Körper : Verbundwerkstoff</p> | <p><u>Weglassen</u> Antistatisch Kratzschutz</p> |

| Beschreibung | |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer | AG BSPT |
| CSI 068151 | R 1/4 |
| CSI 068152 | R 3/8 |
| CSI 068153 | R 1/2 |

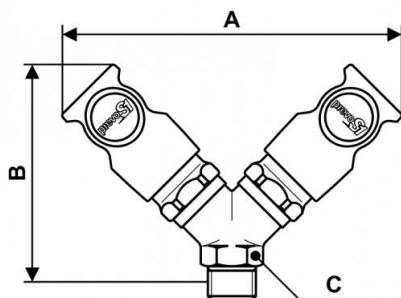

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| CSI 068151 | 110 | 75 | 17 |
| CSI 068152 | 116 | 80 | 20 |
| CSI 068153 | 125 | 88 | 25 |