


Kupplung mit zylindrischem Außengewinde - Edelstahl



<p><u>AG BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar</p>	<p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Durchgang</u> 7,4 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl</p>	<p><u>Anwendungen</u> Korrosive Umgebung</p>
<p><u>Vorteile</u> Antistatisch Kratzschutz</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPP
ESI 071151HE	G 1/4
ESI 071152HE	G 3/8

Artikelnummer	AG BSPP
ESI 071153HE	G 1/2

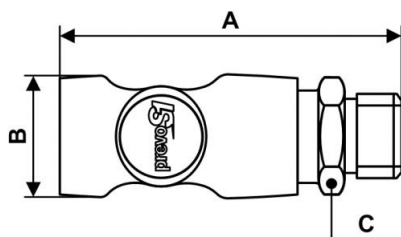

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ESI 071151HE	81.3	32.2	23
ESI 071152HE	82.3	32.2	26
ESI 071153HE	84.3	32.2	26