


## Kupplung mit zylindrischem Außengewinde - Edelstahl



<p><b><u>AG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 1 820 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b> 7,4 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl</p>	<p><b><u>Anwendungen</u></b> Korrosive Umgebung</p>
<p><b><u>Vorteile</u></b> Antistatisch Kratzschutz</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPP
<b>ESI 071151HE</b>	G 1/4
<b>ESI 071152HE</b>	G 3/8

Artikelnummer	AG BSPP
ESI 071153HE	G 1/2

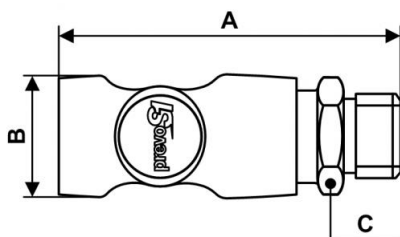

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071151HE</b>	81.3	32.2	23
<b>ESI 071152HE</b>	82.3	32.2	26
<b>ESI 071153HE</b>	84.3	32.2	26