


## Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



<p><b><u>AG BSPP</u></b> G 3/8</p>	<p><b><u>Profil</u></b> European 10,4 mm</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 16 bar</p>
<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 3530 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b><u>Durchgang</u></b> 10,4 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Edelstahl</p>
<p><b><u>Vorteile</u></b> Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPP
<b>ESI 111152</b>	G 3/8
<b>ESI 111153</b>	G 1/2
<b>ESI 111154</b>	G 3/4

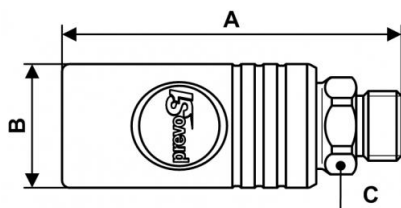

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 111152</b>	100.4	37	26
<b>ESI 111153</b>	101.4	37	26
<b>ESI 111154</b>	105.9	37	32