

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Edelstahl

Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Harte
Einsatzbedingungen

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
ISI 111102	G 3/8
ISI 111103	G 1/2
ISI 111104	G 3/4

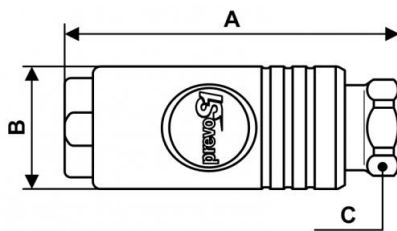

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 111102	101	37	26
ISI 111103	102	37	26
ISI 111104	110.5	37	30