

## Kupplung für Schlauchanschluss



### Für Schlauch mit

#### Innen-Ø (mm)

10

### Technologie

"One-Push"-Sicherheit  
(Schutz vor Peitschenhieb)

### Betriebsdruck

2 bis 16 bar

### Durchsatz bei 6 Bar

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Durchgang

11 mm

### Temperatur

-15°C bis +70°C

### Werkstoff

Körper : Edelstahl


### Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete  
Leistung Harte  
Einsatzbedingungen

## Beschreibung

Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>ISI 111810</b>	10
<b>ISI 111813</b>	13
<b>ISI 111816</b>	16

Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ISI 111819	19

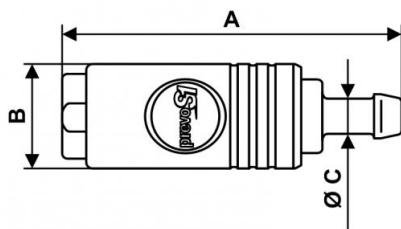

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111810</b>	136	37	10
<b>ISI 111813</b>	120	37	12.5
<b>ISI 111816</b>	120	37	15.5
<b>ISI 111819</b>	161	37	18.5