


Kupplung mit zylindrischem Außengewinde, Dichtung



<p><u>AG NPT</u> 3/8" MNPT</p>	<p><u>Profil</u> Truflute</p>	<p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 16 bar</p>
<p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Durchgang</u> 11 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Edelstahl</p>
<p><u>Vorteile</u> Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	AG NPT
USI 111252	3/8" MNPT
USI 111253	1/2" MNPT
USI 111254	3/4" MNPT

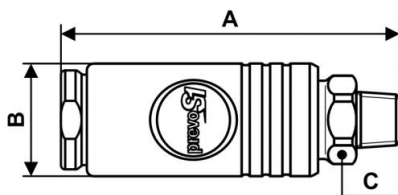

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
USI 111252	112	37	26
USI 111253	116	37	26
USI 111254	118	37	30