


Kupplung für Schlauchanschluss



| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| <p>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</p> <p>10</p> | <p>Profil</p> <p>Truflute</p> | <p>Technologie</p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p>Betriebsdruck</p> <p>2 bis 16 bar</p> |
| <p>Durchsatz bei 6 Bar</p> <p>2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p> | <p>Durchgang</p> <p>11 mm</p> | <p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +70°C</p> | <p>Werkstoff</p> <p>Edelstahl</p> |
| <p>Vorteile</p> <p>Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen</p> | | | |

| Beschreibung | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
| USI 111810 | 10 |
| USI 111813 | 13 |
| USI 111819 | 19 |

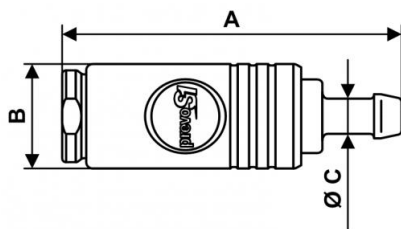

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|-------|------|------|
| USI 111810 | 136.5 | 37 | 10 |
| USI 111813 | 120.4 | 37 | 12.5 |
| USI 111819 | 161.5 | 37 | 18.5 |