


Kupplung für Schlauchanschluss



<p>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</p> <p>10</p>	<p>Profil</p> <p>Truflaute</p>	<p>Technologie</p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p>Betriebsdruck</p> <p>2 bis 16 bar</p>
<p>Durchsatz bei 6 Bar</p> <p>2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p>Durchgang</p> <p>11 mm</p>	<p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Edelstahl</p>
<p>Vorteile</p> <p>Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
USI 111810	10
USI 111813	13
USI 111819	19

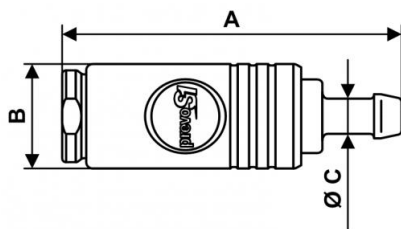

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
USI 111810	136.5	37	10
USI 111813	120.4	37	12.5
USI 111819	161.5	37	18.5