

ALTO 3 - Regler 40 bar mit Manometer



IG BSPP

G 1/2

Durchfluß (l/min bei 10 bar)

5000

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 40 Ausgang : 0,5-30

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 10 bar)	Betriebsdruck (bar)
TR VHPM3	G 1/2	5000	Eingang : 40 Ausgang : 0,5-30

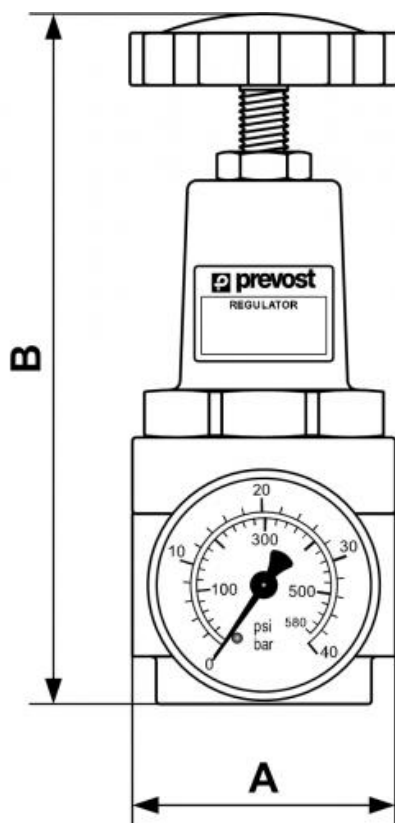

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TR VHPM3	55	140