


Blaspistole mit Luftschild



IG BSPP G 1/4	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h)) 27	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA)) 82	Länge der Düse (mm) 61
Parabolischer Ø (mm) 20	Max. Betriebsdruck 10 bar	Werkstoff Körper Verbundwerkstoff	Vorteile Stufenlose Regelung Blaskraft

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))	Länge der Düse (mm)	Parabolischer Ø (mm)
27102 ECR	G 1/4	27	82	61	20

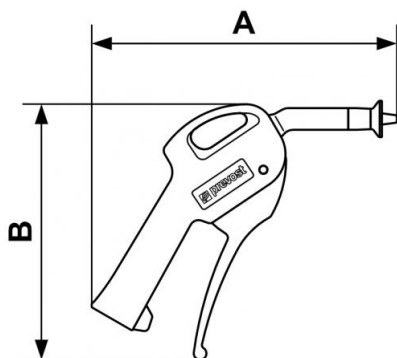

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
27102 ECR	168	141