


## Ventilnippel für die Landwirtschaft



<b><u>IG</u></b> M18 x 1,5	<b><u>Nenn- Ø (mm)</u></b> 13	<b><u>Durchfluß</u></b> <b>(Nenndurchfluß in</b> <b><u>l/min)</u></b> 24	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> <b>(bar)</b> 200
<b><u>Profil</u></b> Austauschbar	<b><u>Technologie</u></b> Schraubbremsventil	<b><u>Temperatur</u></b> -25°C bis +100°C	<b><u>Werkstoff</u></b> Körper: Stahl
<b><u>Anwendungen</u></b> Landwirtschaft	<b><u>Vorteile</u></b> Anschluss unter Druck	<b><u>Anschluss</u></b> Manuelles Festziehen	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
<b>HWV 136181</b>	M18 x 1,5	13	24	200

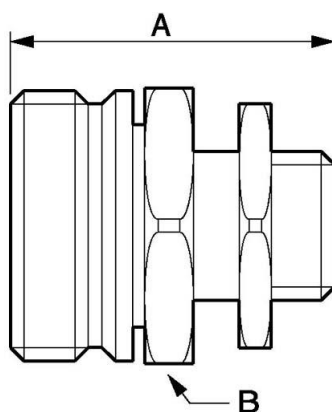

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>HVV 136181</b>	49	36