


Ventilnippel für die Landwirtschaft



<p><u>IG</u> M18 x 1,5</p>	<p><u>Nenn- Ø (mm)</u> 13</p>	<p><u>Durchfluß</u> (Nenndurchfluß in <u>l/min)</u> 24</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck</u> <u>(bar)</u> 200</p>
<p><u>Profil</u> Austauschbar</p>	<p><u>Technologie</u> Schraubbremsventil</p>	<p><u>Temperatur</u> -25°C bis +100°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper: Stahl</p>
<p><u>Anwendungen</u> Landwirtschaft</p>	<p><u>Vorteile</u> Anschluss unter Druck</p>	<p><u>Anschluss</u> Manuelles Festziehen</p>	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluß in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
HWV 136181	M18 x 1,5	13	24	200

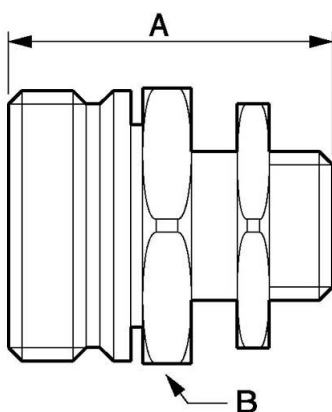

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
HVV 136181	49	36