


PPS1 4C - Aluminiumrohr-Winkel 45°



<p>Für Rohr mit Außen-Ø <u>(mm)</u></p> <p>16</p>	<p>Technologie</p> <p>PPS Grip Concept</p>	<p>Betriebsdruck</p> <p>0 bis 16 bar</p>	<p>Vakuumfestigkeit</p> <p>-0.98 bar (Vakuum 98%)</p>
<p>Temperatur</p> <p>-20°C bis +80°C</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Druckluftleitung und Kupplung: alu.</p>	<p>Vorteile</p> <p>Ausbaufähiges System</p>	<p>Erfüllt die Normen</p> <p>PED REACH</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 4C16	16
PPS1 4C20	20
PPS1 4C25	25
PPS1 4C32	32
PPS1 4C40	40

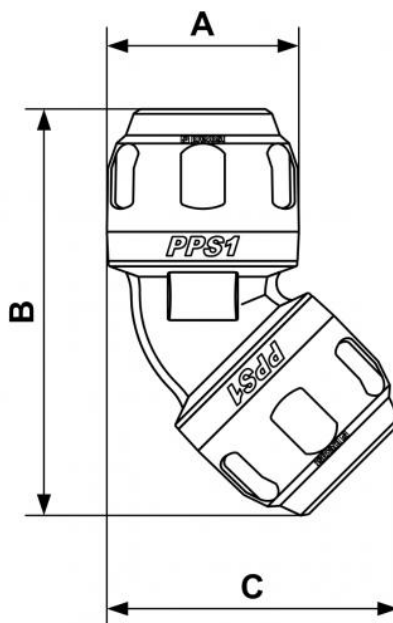

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PPS1 4C16	32	70	50
PPS1 4C20	38	83	59
PPS1 4C25	46	98	70
PPS1 4C32	57	117	85
PPS1 4C40	68	140	102