


## Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Einknopfbedienung</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 0 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 750 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Vergüteter Stahl</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Antistatisch</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
<b>IRM 068101</b>	G 1/4
<b>IRM 068102</b>	G 3/8
<b>IRM 068103</b>	G 1/2

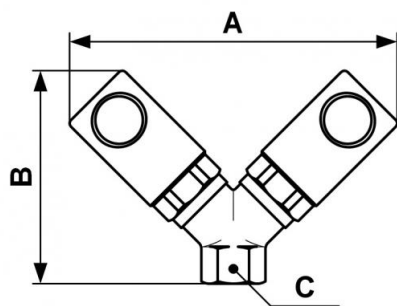

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>IRM 068101</b>	112	75	23
<b>IRM 068102</b>	117.5	82	23
<b>IRM 068103</b>	125.5	92	23