


## Säbelsäge



<b><u>Durchsatz (l/min)</u></b> 65	<b><u>Schnittfrequenz (bpm)</u></b> 10000	<b><u>Blattlänge (mm)</u></b> 14	<b><u>IG BSPT</u></b> R 1/4
<b><u>Geräuschpegel (dB(A))</u></b> 90	<b><u>Gewicht (kg)</u></b> 0,62	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 6,2 bar	<b><u>Anwendungen</u></b> Abtrennarbeiten
<b><u>Vorteile</u></b> Einsatzkomfort und - sicherheit	<b><u>Anschluss</u></b> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

### Beschreibung

Artikelnummer	Durchsatz (l/min)	Schnittfrequenz (bpm)	Blattlänge (mm)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
<b>TCS 10000</b>	65	10000	14	R 1/4	90	0,62

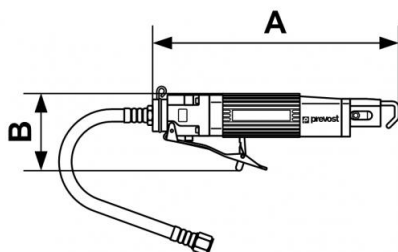

## Dimensions

Artikelnummer

**TCS 10000**