


Säbelsäge



| | | | |
|--|--|---|--|
| <u>Durchsatz (l/min)</u> 65 | <u>Schnittfrequenz (bpm)</u> 10000 | <u>Blattlänge (mm)</u> 14 | <u>IG BSPT</u> R 1/4 |
| <u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 90 | <u>Gewicht (kg)</u> 0,62 | <u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar | <u>Anwendungen</u> Abtrennarbeiten |
| <u>Vorteile</u> Einsatzkomfort und - sicherheit | <u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | | |

Beschreibung

| Artikelnummer | Durchsatz (l/min) | Schnittfrequenz (bpm) | Blattlänge (mm) | IG BSPT | Geräuschpegel (dB(A)) | Gewicht (kg) |
|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| TCS 10000 | 65 | 10000 | 14 | R 1/4 | 90 | 0,62 |

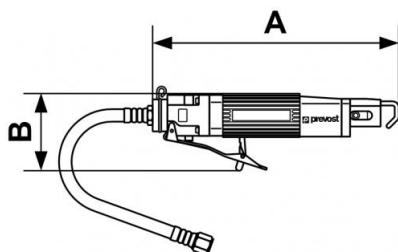

Dimensions

Artikelnummer

TCS 10000