

## T-Stück mit konischem Außengewinde auf einer Seite und 2 Innengewinden - A13



**IG BSPP**

G 1/8

**AG BSPT**

R 1/8

**Betriebsdruck**


0 bis 15 bar

**Werkstoff**

Messing und Messing  
vernickelt

### Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	AG BSPT
<b>A13 1818</b>	G 1/8	R 1/8
<b>A13 1414</b>	G 1/4	R 1/4
<b>A13 3838</b>	G 3/8	R 3/8
<b>A13 1212</b>	G 1/2	R 1/2
<b>A13 3434</b>	G 3/4	R 3/8
<b>A13 0101</b>	G 1	R 1

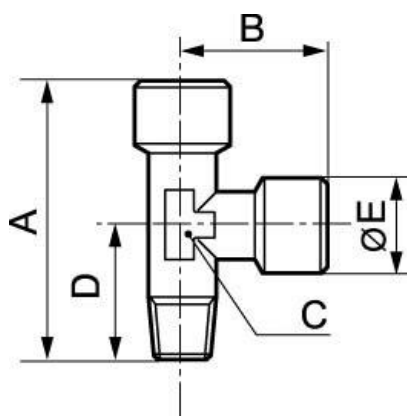

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>A13 1818</b>	37	21	10	16.5	13.5
<b>A13 1414</b>	50.5	26	13	24.5	17
<b>A13 3838</b>	56	28.5	15	26	20.5
<b>A13 1212</b>	66	34.5	20	30	25.5
<b>A13 3434</b>	69.5	37	25	33	32
<b>A13 0101</b>	84	45	30	39	39