


PPS GSQ - Aluminium Vierkantrrohr grau



<p><u>Rohrinnen-Ø (mm)</u> 25</p>	<p><u>Länge (m)</u> 1</p>	<p><u>Technologie</u> PPS Grip Concept</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 0 bis 16 bar</p>
<p><u>Vakuumfestigkeit</u> -0.98 bar (Vakuum 98%)</p>	<p><u>Temperatur</u> -20°C bis +80°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Druckluftleitung und Kupplung: alu.</p>	<p><u>Vorteile</u> Ausbaufähiges System</p>
<p><u>Erfüllt die Normen</u> PED REACH</p>			

Beschreibung		
Artikelnummer	Rohrinnen-Ø (mm)	Länge (m)
PPS GSQ2510	25	1
PPS GSQ2520	25	2

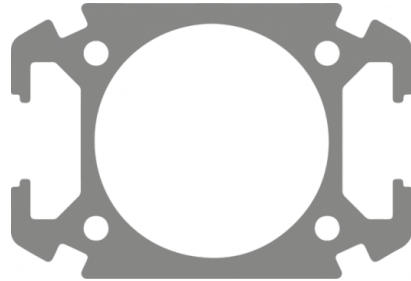