


## PPS GSQ - Aluminium Vierkantrrohr grau



<p><b><u>Rohrinnen-Ø (mm)</u></b> 25</p>	<p><b><u>Länge (m)</u></b> 1</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> PPS Grip Concept</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 0 bis 16 bar</p>
<p><b><u>Vakuumfestigkeit</u></b> -0.98 bar (Vakuum 98%)</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -20°C bis +80°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Druckluftleitung und Kupplung: alu.</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Ausbaufähiges System</p>
<p><b><u>Erfüllt die Normen</u></b> PED REACH</p>			

Beschreibung		
Artikelnummer	Rohrinnen-Ø (mm)	Länge (m)
PPS GSQ2510	25	1
PPS GSQ2520	25	2

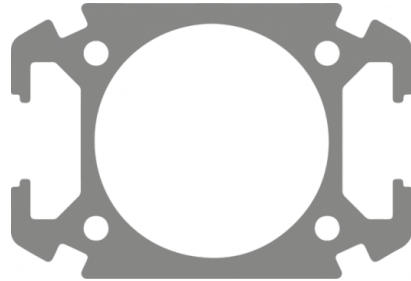