


PPS SQCI - Montageclips für Vierkantröhr



| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| Für Rohr mit innen-Ø (mm) (1) 25 | Gewinde M8 | Technologie PPS Grip Concept | Betriebsdruck 0 bis 16 bar |
| Vakuumfestigkeit -0.98 bar (Vakuum 98%) | Temperatur -20°C bis +80°C | Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vorteile Ausbaufähiges System |
| Erfüllt die Normen PED REACH | | | |

| Beschreibung | | |
|----------------------|---------------------------|---------|
| Artikelnummer | Für Rohr mit innen-Ø (mm) | Gewinde |
| PPS SQCI25 | (1) 25 | M8 |
| PPS SQCI25HN8 | (2) 25 | - |

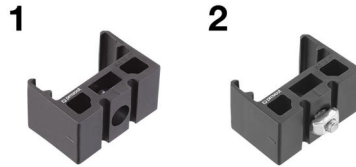