

## PPS1 CC CONCEPT - Flanschmontage




<b>Für Rohr mit Außen-Ø (mm)</b> (1) 50	<b>IG BSPP</b> G 1	<b>Technologie</b> PPS Grip Concept	<b>Betriebsdruck</b> 0 bis 16 bar
<b>Vakuumfestigkeit</b> -0.98 bar (Vakuum 98%)	<b>Temperatur</b> -20°C bis +80°C	<b>Werkstoff</b> Druckluftleitung und Kupplung: alu.	<b>Vorteile</b> Ausbaufähiges System
<b>Erfüllt die Normen</b> PED REACH			

### Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
<b>PPS1 FT5034</b>	(1) 50	G 1
<b>PPS1 FT5049</b>	(1) 50	G 1 1/2
<b>PPS1 FT6349</b>	(1) 63	G 1.1/2
<b>PPS1 FT6360</b>	(1) 63	G 2
<b>PPS1 FT8060</b>	(1) 80	G 2
<b>PPS1 FT8076</b>	(1) 80	G 2 1/2
<b>PPS1 FT10060</b>	(1) 100	G 2

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
PPS1 FT10090	(1) 100	G 3
PPS1 FT16060	(1) 160	G 2
PPS1 FT16090	(1) 160	G 3
PPS1 MT5042	(2) 50	G 1.1/4
PPS1 MT5049	(2) 50	G 1.1/2
PPS1 MT6349	(2) 63	G 1.1/2
PPS1 MT6360	(2) 63	G 2
PPS1 MT8060	(2) 80	G 2
PPS1 MT8076	(2) 80	G 2
PPS1 CAP100	(3) 100	-
PPS1 CAP160	(3) 160	-
PPS1 GPB50	(4) 50	-
PPS1 GPB63	(4) 63	-
PPS1 GPB80	(4) 80	-
PPS1 GP100	(4) 100	-
PPS1 GP160	(4) 160	-
PPS1 SCKM1665	(5)	
PPS1 SCKM16120	(5)	

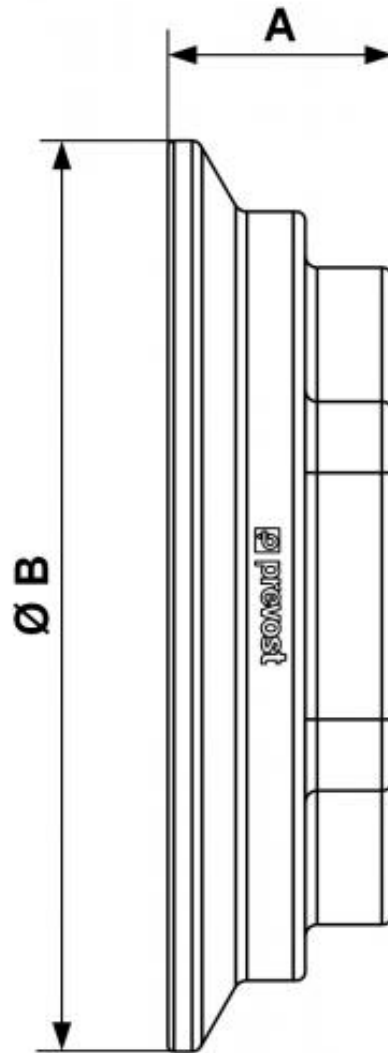

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PPS1 FT5034</b>			
<b>PPS1 FT5049</b>	28	90	
<b>PPS1 FT6349</b>			
<b>PPS1 FT6360</b>	30	110	
<b>PPS1 FT8060</b>			
<b>PPS1 FT8076</b>	35	125	

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PPS1 FT10060	38	154	
PPS1 FT10090	38	154	
PPS1 FT16060			
PPS1 FT16090			
PPS1 MT5042			
PPS1 MT5049	60	90	
PPS1 MT6349			
PPS1 MT6360	63	110	
PPS1 MT8060			
PPS1 MT8076	74	125	
PPS1 CAP100	30	154	
PPS1 CAP160			
PPS1 GPB50	86	86	6.5
PPS1 GPB63	106	106	6.5
PPS1 GPB80	120	120	6.5
PPS1 GP100	148	148	7
PPS1 GP160			
PPS1 SCKM1665	24	75	
PPS1 SCKM16120	24	130	