

## Kältetrockner



### IG BSPP

G 1/2

### Durchfluß

24

### Betriebsdruck

3 bis 16 bar

### Temperatur

+4,4°C bis +43°C

### Versorgungsspannung

230 V - 50 HZ


### Taupunkt

+ 3°C

## Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß
<b>DRY 24</b>	G 1/2	24
<b>DRY 54</b>	G 1/2	54
<b>DRY 72</b>	G 1	72
<b>DRY 108</b>	G 1	108
<b>DRY 138</b>	G 1	138

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß
<b>DRY 180</b>	G 1	180

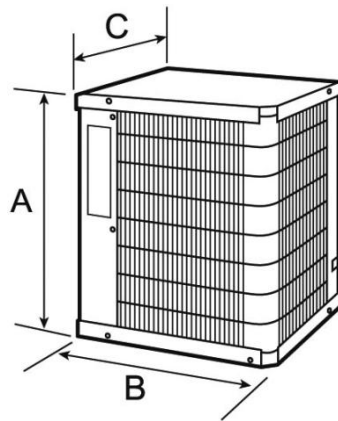

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DRY 24</b>	439	423	331
<b>DRY 54</b>	439	423	331
<b>DRY 72</b>	491	450	351
<b>DRY 108</b>	491	450	351
<b>DRY 138</b>	491	450	351
<b>DRY 180</b>	548	594	451