


Drehbare Schlauchtülle mit Außengewinde - JFO

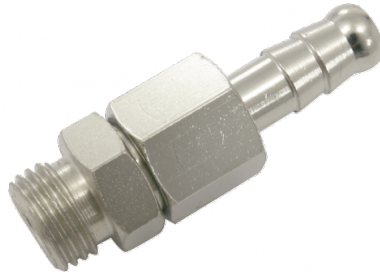

AG BSPP

G 1/4

Für Schlauch mit

Innen-Ø (mm)

6

Technologie


Voller Durchgang

Betriebsdruck

0 bis 15 bar

Beschreibung

| Artikelnummer | AG BSPP | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| JFO 1406 | G 1/4 | 6 |
| JFO 1407 | G 1/4 | 7 |
| JFO 1408 | G 1/4 | 8 |
| JFO 1409 | G 1/4 | 9 |
| JFO 1410 | G 1/4 | 10 |

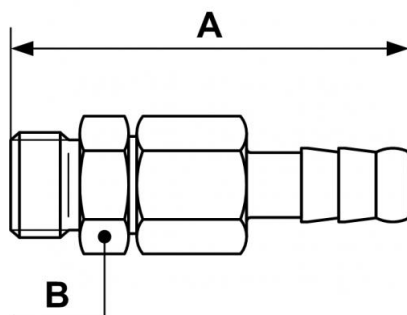

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| JFO 1406 | 45 | 15 |
| JFO 1407 | 45 | 15 |
| JFO 1408 | 49 | 15 |
| JFO 1409 | 49 | 15 |
| JFO 1410 | 52 | 15 |