


## PVR 9CT-Kunststoff-Winkel 90° mit IG Metallringverstärkt



<p><b>Für Rohr mit Außen-Ø</b> <b>(mm)</b></p> <p>20</p>	<p><b>IG BSPP</b></p> <p>G 1/2</p>	<p><b>Max. Betriebsdruck</b></p> <p>13 bar bei 23°C 7 bar bei 50°C</p>	<p><b>Vakuumfestigkeit</b></p> <p>-0.98 bar (Vakuum 98%)</p>
<p><b>Temperatur</b></p> <p>-20°C bis +50°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Druckluftleitung und Kupplung: PVC</p>	<p><b>Erfüllt die Normen</b></p> <p>PED REACH</p>	

Beschreibung		
Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
<b>PVR 9CT2012</b>	20	G 1/2
<b>PVR 9CT2527</b>	25	G 3/4

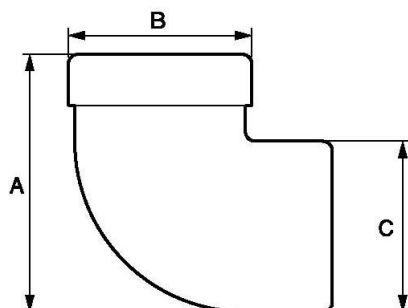

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PVR 9CT2012</b>	41	27.5	26.5
<b>PVR 9CT2527</b>	51	33.5	32.5