

## PVR BOU - Kunststoff-Stopfen



### Für Rohr mit Außen-Ø

(mm)

20

### Max. Betriebsdruck

13 bar bei 23°C 7 bar bei  
50°C

### Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

### Temperatur

-20°C bis +50°C

### Werkstoff

Druckluftleitung und  
Kupplung: PVC


### Erfüllt die Normen

PED REACH

## Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PVR BOU20	20
PVR BOU25	25
PVR BOU32	32
PVR BOU40	40
PVR BOU50	50

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
<b>PVR BOU63</b>	63

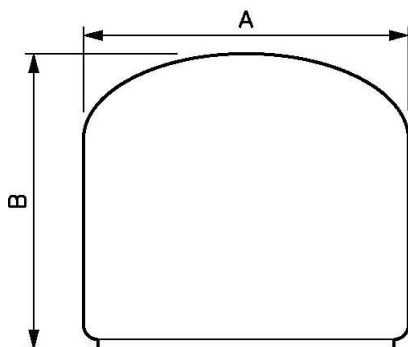

## Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
PVR BOU20	28	27
PVR BOU25	33	31
PVR BOU32	41	36
PVR BOU40	50	43
PVR BOU50	60	49
PVR BOU63	75	57