


Flammenrückschlagventil für Schlauchmontage



<p>Eingang für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</p> <p>6</p>	<p>Ausgang für Schlauch Ø (mm)</p> <p>6</p>	<p>Max. Betriebsdruck</p> <p>Sauerstoff: 1,5 bar Acetylen: 12,5 bar</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Vergüteter Stahl</p>
<p>Anwendungen</p> <p>Schweißen, Schneiden</p>			

Beschreibung		
Artikelnummer	Eingang für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Ausgang für Schlauch Ø (mm)
SIC 069806806K	6	6
SIC 069810806K	10	6
SIC 069810810K	10	10

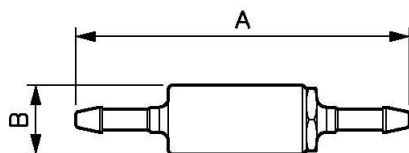

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
SIC 069806806K	103	22
SIC 069810806K	103	22
SIC 069810810K	103	22