


Zeitgeschalteter Miniablass für Filterbehälter



Bezeichnung -	IG BSPP G 1/8	Öffnungsdauer 2 sek	Versorgungsspannung 220 V - 50/60Hz
Betrieb mit Manuelle Öffnungskontrolle	Öffnungshäufigkeit 1 bis 120 min	Betriebsdruck 0 bis 16 bar	Durchgang 4,5 mm
Temperatur +2°C bis +55°C	Öffnungs-häufigkeit 0,5 - 45 min	Öffnungsdauer 0,5-10 sec	Versorgungsspannung 24 - 220 V 50/60 HZ

Beschreibung

Artikelnummer	Bezeichnung	IG BSPP	Öffnungsdauer	Versorgungsspannung	Betrieb mit	Öffnungshäufigkeit
TEMP MN220V	-	G 1/8	2 sek	220 V - 50/60Hz	Manuelle Öffnungskontrolle	1 bis 120 min

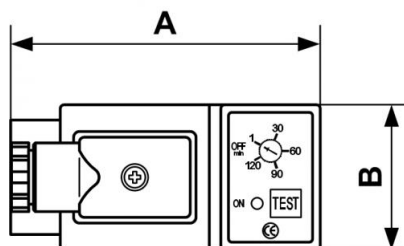

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TEMP MN220V	82	38