

Kupplung mit vollem Durchgang, für Schlauchanschluss



Für Schlauch mit

Innen-Ø (mm)

13

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Durchfluß

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar mit Ventil), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar ohne Ventil)

Durchgang

9 mm

Temperatur


-15°C bis +60°C

Werkstoff

Körper: Messing

Beschreibung

| Artikelnummer | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
|-------------------|-------------------------------|
| ELS 090813 | 13 |
| ELS 090815 | 15 |
| ELS 090819 | 19 |

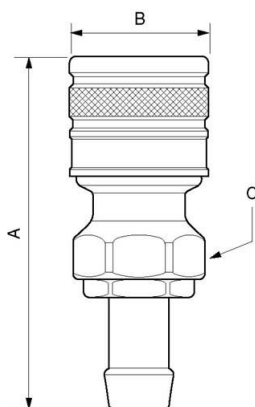

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| ELS 090813 | 89 | 35 | 30 |
| ELS 090815 | 89 | 35 | 30 |
| ELS 090819 | 89 | 35 | 30 |