


Elektrisches Ablasventil mit zeitgeschaltetem Sparprogramm



<p><u>Eingang mit AG BSPP</u> G 1/2</p>	<p><u>Ausgang mit IG BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Versorgungsspannung</u> 220 V - 50/60 Hz</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 0 bis 16 bar</p>
<p><u>Durchgang</u> 4,5 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> +2°C bis +55°C</p>	<p><u>Öffnungs-häufigkeit</u> 0,5 - 45 min</p>	<p><u>Öffnungsdauer</u> 0,5-10 sec</p>
<p><u>Versorgungsspannung</u> 24 - 220 V 50/60 HZ</p>			

Beschreibung			
Artikelnummer	Eingang mit AG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Versorgungsspannung
TEMP 38220COLSE	G 1/2	G 3/8	220 V - 50/60 Hz

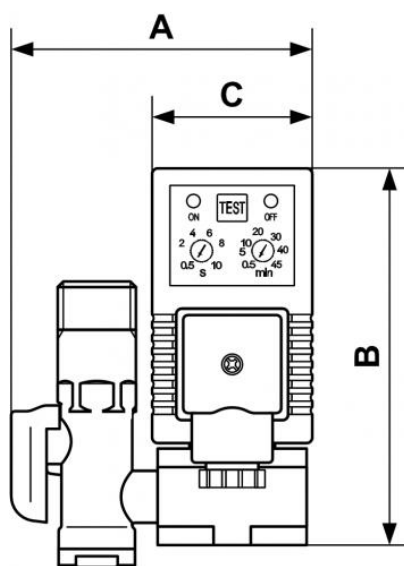

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
TEMP 38220COLSE	77	108	43