

Serie A : Traglast 0,4 kg - 3 kg



Länge (Kabel (m))

1,6

Mindest-Belastung

(kg)

0,4

Max. Belastung (kg)

1

Gewicht (kg)

0,57

Temperatur

+5°C bis +60°C

Werkstoff


Körper : Aluminium
Kabel :
Edelstahl

Anwendungen

Arbeitsplätze, Montage,
Verpackung

Beschreibung

Artikelnummer	Länge (Kabel (m))	Mindest- Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)
BAL 0410A	1,6	0,4	1	0,57
BAL 1020A	1,6	1	2	0,6
BAL 2030A	1,6	2	3	0,74

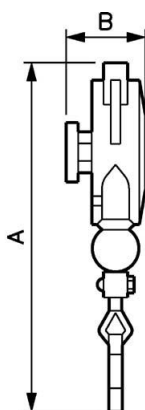

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
BAL 0410A	282	55
BAL 1020A	282	55
BAL 2030A	282	55