


## Serie B : Traglast 2 kg - 8 kg



<u>Länge (Kabel (m))</u> 2	<u>Mindest-Belastung (kg)</u> 2	<u>Max. Belastung (kg)</u> 4	<u>Gewicht (kg)</u> 1,9
<u>Temperatur</u> +5°C bis +60°C	<u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Kabel : Edelstahl	<u>Anwendungen</u> Arbeitsplätze, Montage, Verpackung	

Beschreibung				
Artikelnummer	Länge (Kabel (m))	Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)
<b>BAL 2040B</b>	2	2	4	1,9

Artikelnummer	Länge (Kabel (m))	Mindest- Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)
<b>BAL 4060B</b>	2	4	6	1,98
<b>BAL 6080B</b>	2	6	8	2,28

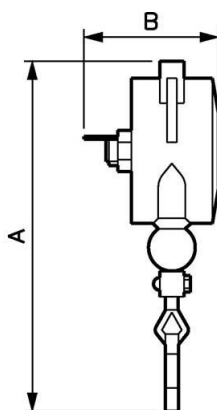

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>BAL 2040B</b>	353	88
<b>BAL 4060B</b>	353	88
<b>BAL 6080B</b>	353	88