

ALTO 1 - Regler mit Manometer



IG BSPP

G 1/4

Durchfluß (l/min bei 7

bar ΔP

1bar) = 600

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 15 Ausgang : 0,5-
10

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP	Betriebsdruck (bar)
TR M1	G 1/4	1bar) = 600	Eingang : 15 Ausgang : 0,5- 10

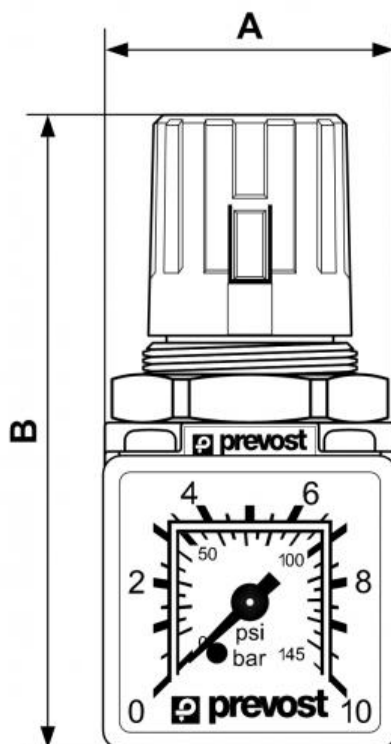

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TR M1	40	81