

## ALTO 2 - Regler mit Manometer



### IG BSPP

G 3/8

### Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)

2500

### Betriebsdruck (bar)

Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10

### Temperatur

+5°C bis +50 °C

### Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter  
Polycarbonat mit  
Metallschutz

### Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

## Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)	Betriebsdruck (bar)
<b>TR M2</b>	G 3/8	2500	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10

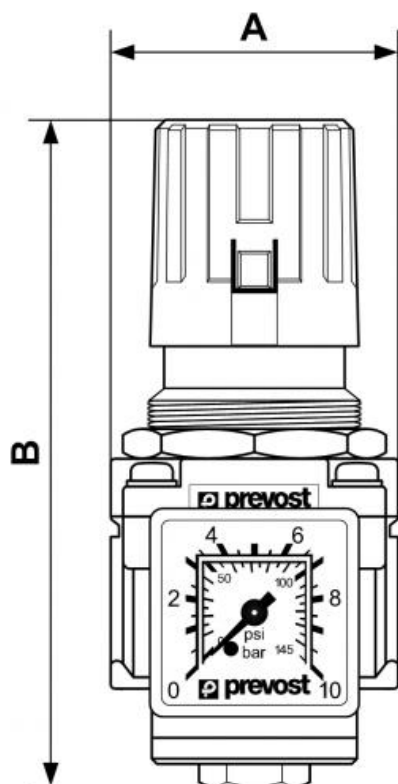

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TR M2	55	135