

ALTO 1 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer und Öler, Wandbesfestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss



IG BSPP

G 1/4

Durchfluß (l/min bei 7
bar ΔP : 1bar)

500

Max. Betriebsdruck
(bar)

12

Filterung (μm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)
TT PSM1	G 1/4	500	12	25

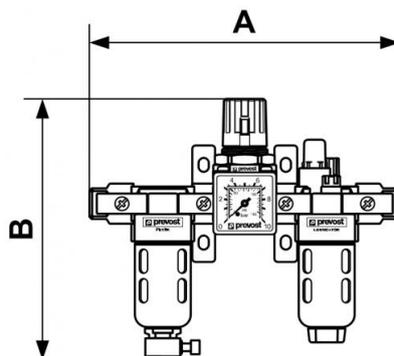

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TT PSM1	200	170