

## Gerade Buchse mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 1/8

Max. Betriebsdruck

10 bar

Durchfluß

30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

Durchgang

8 mm

Temperatur


-15°C bis +90°C

Werkstoff

Körper: Messing vernickelt

### Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
<b>CPI 081100</b>	G 1/8
<b>CPI 081101</b>	G 1/4

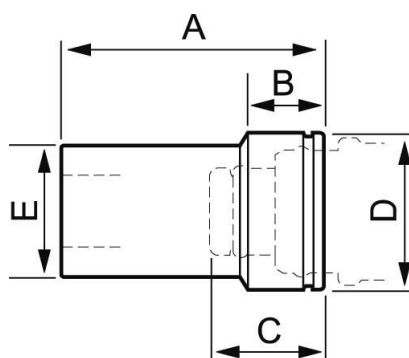

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 081100</b>	35	11	16.4	21	17.5
<b>CPI 081101</b>	37	10	16.4	21	17.5