


Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



<p><u>IG BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar</p>	<p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Durchgang</u> 6 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><u>Vorteile</u> Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
ASI 061101	G 1/4
ASI 061102	G 3/8
ASI 061103	G 1/2

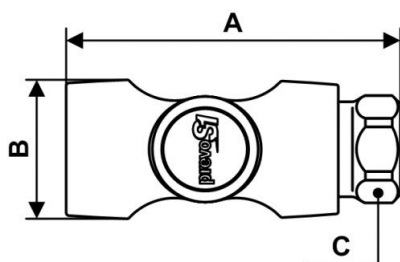

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ASI 061101	68.6	30	20
ASI 061102	74	30	20
ASI 061103	80.1	30	26