

## Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 20/30 kg



### Inhalt

Komplettkit: - Pumpe für  
20/30 kg-Behälter -  
Schlauchlänge 470 mm -  
Deckel + Dichtung -  
Verteilerpistole - Dichte  
Kupplung - 6 m  
Gummischlauch

### Durchfluß

900 g/min (für Druckluft 6  
bar)

### Technologie

Doppelwirkender Kolben

### IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

### Betriebsdruck

3 bis 7 bar

### Verdichtungsgrad

58:1


### Ausgangsdruck

406 bar (Druckluft 7 bar)

### AG BSPP

Fettauslass : G 1/4

Beschreibung	
Artikelnummer	Inhalt
<b>EPG KR30</b>	Komplettkit: - Pumpe für 20/30 kg-Behälter - Schlauchlänge 470 mm - Deckel + Dichtung - Verteilerpistole - Dichte Kupplung - 6 m Gummischlauch
<b>EPG KRF30</b>	Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit
<b>EPG KRFC30</b>	Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen

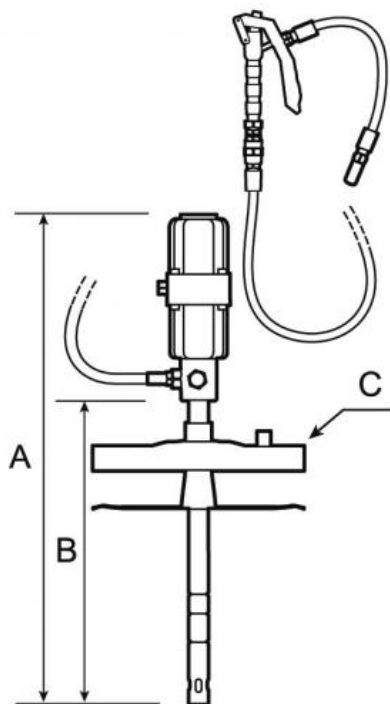

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>EPG KR30</b>	740	470	320
<b>EPG KRF30</b>	740	470	320
<b>EPG KRFC30</b>	740	470	320