


Pumpe für 12/20 kg Behälter



<u>Rohrlänge (mm)</u> 410	<u>Technologie</u> Doppelwirkender Kolben	<u>Betriebsdruck</u> 3 bis 7 bar	<u>Ausgangsdruck</u> 406 bar (Druckluft 7 bar)
<u>Durchfluß</u> 900 g/min (für Druckluft 6 bar)	<u>IG BSPP</u> Lufteingang : G 1/4	<u>Verdichtungsgrad</u> 58:1	<u>AG BSPP</u> Fettauslass : G 1/4

Beschreibung	
Artikelnummer	Rohrlänge (mm)
EPG PR20	410

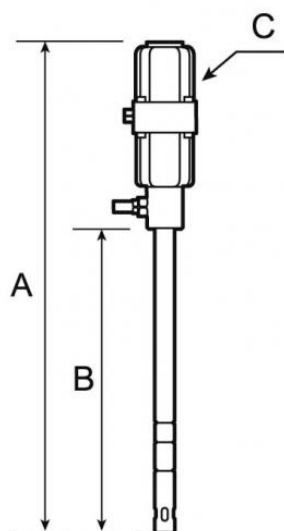

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
EPG PR20	680	410	80