


Kupplung für Schlauchanschluss



<p>Für Schlauch mit <u>Innen-Ø (mm)</u></p> <p>8</p>	<p>Technologie</p> <p>Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p>Betriebsdruck</p> <p>2 bis 16 bar</p>	<p>Durchsatz bei 6 Bar</p> <p>2120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Durchgang</p> <p>8 mm</p>	<p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Körper : Edelstahl</p>	<p>Vorteile</p> <p>Antistatisch</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
CSM 081808	8
CSM 081810	10
CSM 081813	13
CSM 081816	16

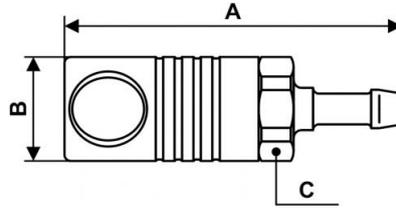

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSM 081808	87	27	25
CSM 081810	87	27	25
CSM 081813	92	27	25
CSM 081816	92	27	25