

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Außengewinde - RMD MG



AG BSPP

G 1/8

Für Rohr mit Außen-Ø

(mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 15 bar

Temperatur

-20°C bis +80°C


Werkstoff

Messing vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMD MG0400	G 1/8	4
RMD MG0401	G 1/4	4
RMD MG0600	G 1/8	6
RMD MG0601	G 1/4	6
RMD MG0800	G 1/8	8

Artikelnummer	AG BSPP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMD MG0801	G 1/4	8
RMD MG0802	G 3/8	8
RMD MG1001	G 1/4	10
RMD MG1002	G 3/8	10
RMD MG1003	G 1/2	10
RMD MG1201	G 1/4	12
RMD MG1202	G 3/8	12
RMD MG1203	G 1/2	12
RMD MG1402	G 3/8	14
RMD MG1403	G 1/2	14

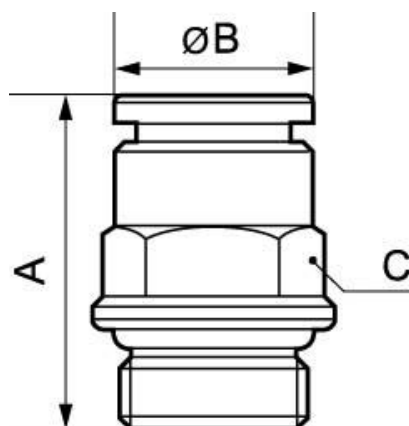

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
RMD MG0400	20.5	9.8	11
RMD MG0401	22.3	9.8	12
RMD MG0600	27.4	11.6	13
RMD MG0601	26.8	11.6	13
RMD MG0800	28.5	13.5	14
RMD MG0801	27	13.5	15
RMD MG0802	28	13.5	15
RMD MG1001	33.5	15.6	17
RMD MG1002	30.5	15.6	17
RMD MG1003	31.5	15.6	17
RMD MG1201	34.5	17.8	19
RMD MG1202	36	17.8	19
RMD MG1203	33.5	17.8	21
RMD MG1402	38	19.8	23
RMD MG1403	39.5	19.8	23