

Gerade Einschraubverbindung mit konischem Außengewinde - RMD MR



AG BSPT

R 1/8

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 15 bar

Temperatur

-20°C bis +80°C


Werkstoff

Messing vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMD MR0400	R 1/8	4
RMD MR0600	R 1/8	6
RMD MR0601	R 1/4	6
RMD MR0800	R 1/8	8
RMD MR0801	R 1/4	8

Artikelnummer	AG BSPT	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMD MR0802	R 3/8	8
RMD MR1001	R 1/4	10
RMD MR1002	R 3/8	10
RMD MR1202	R 3/8	12
RMD MR1203	R 1/2	12

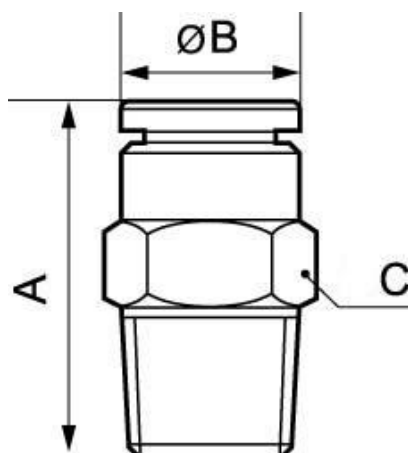

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
RMD MR0400	20.5	9.8	10
RMD MR0600	24.5	11.6	12
RMD MR0601	26	11.6	14
RMD MR0800	28	13.5	14
RMD MR0801	27.5	13.5	14
RMD MR0802	27	13.5	17
RMD MR1001	34.5	15.5	17
RMD MR1002	30.3	15.5	17
RMD MR1202	31.5	17.8	19
RMD MR1203	34	17.8	22