


Kupplung für Schlauchanschluss



<p>Für Schlauch mit <u>Innen-Ø (mm)</u></p> <p>8</p>	<p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><u>Betriebsdruck</u></p> <p>2 bis 12 bar</p>	<p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Durchgang</u></p> <p>8 mm</p>	<p><u>Temperatur</u></p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p><u>Werkstoff</u></p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><u>Vorteile</u></p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
CSI 081808	8
CSI 081810	10
CSI 081813	13
CSI 081816	16

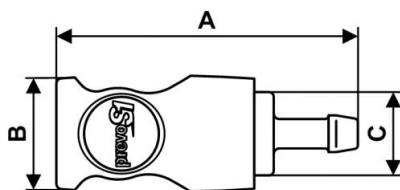

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
CSI 081808	81.5	32	23
CSI 081810	81.5	32	23
CSI 081813	86.5	32	28
CSI 081816	86.5	32	28