

## Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



### AG BSPP

G 3/8

### Technologie

"One-Push"-Sicherheit  
(Schutz vor Peitschenhieb)

### Betriebsdruck

2 bis 16 bar

### Durchsatz bei 6 Bar

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Durchgang

11 mm

### Temperatur

-15°C bis +70°C

### Werkstoff


Körper : Edelstahl

### Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete  
Leistung Harte  
Einsatzbedingungen

## Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
<b>ISI 111152</b>	G 3/8
<b>ISI 111153</b>	G 1/2
<b>ISI 111154</b>	G 3/4

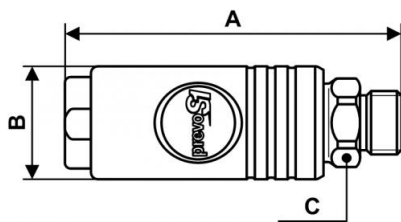

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111152</b>	108.9	37	26
<b>ISI 111153</b>	109.9	37	26
<b>ISI 111154</b>	114.4	37	32