

Kupplung für Schlauchanschluss



Für Schlauch mit

Innen-Ø (mm)

10

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 16 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff

Körper : Edelstahl


Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Harte
Einsatzbedingungen

Beschreibung

Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ISI 111810	10
ISI 111813	13
ISI 111816	16

Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ISI 111819	19

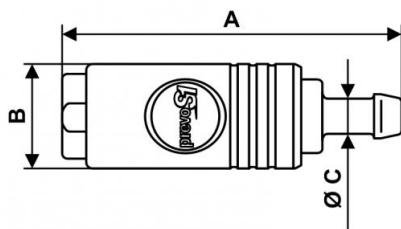

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 111810	136	37	10
ISI 111813	120	37	12.5
ISI 111816	120	37	15.5
ISI 111819	161	37	18.5